


Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol *Start* . Geben Sie in das Feld *Programme/Dateien durchsuchen* den Begriff *defragmentieren* ein.
Klicken Sie im Bereich *Programme* auf *Defragmentierung*.




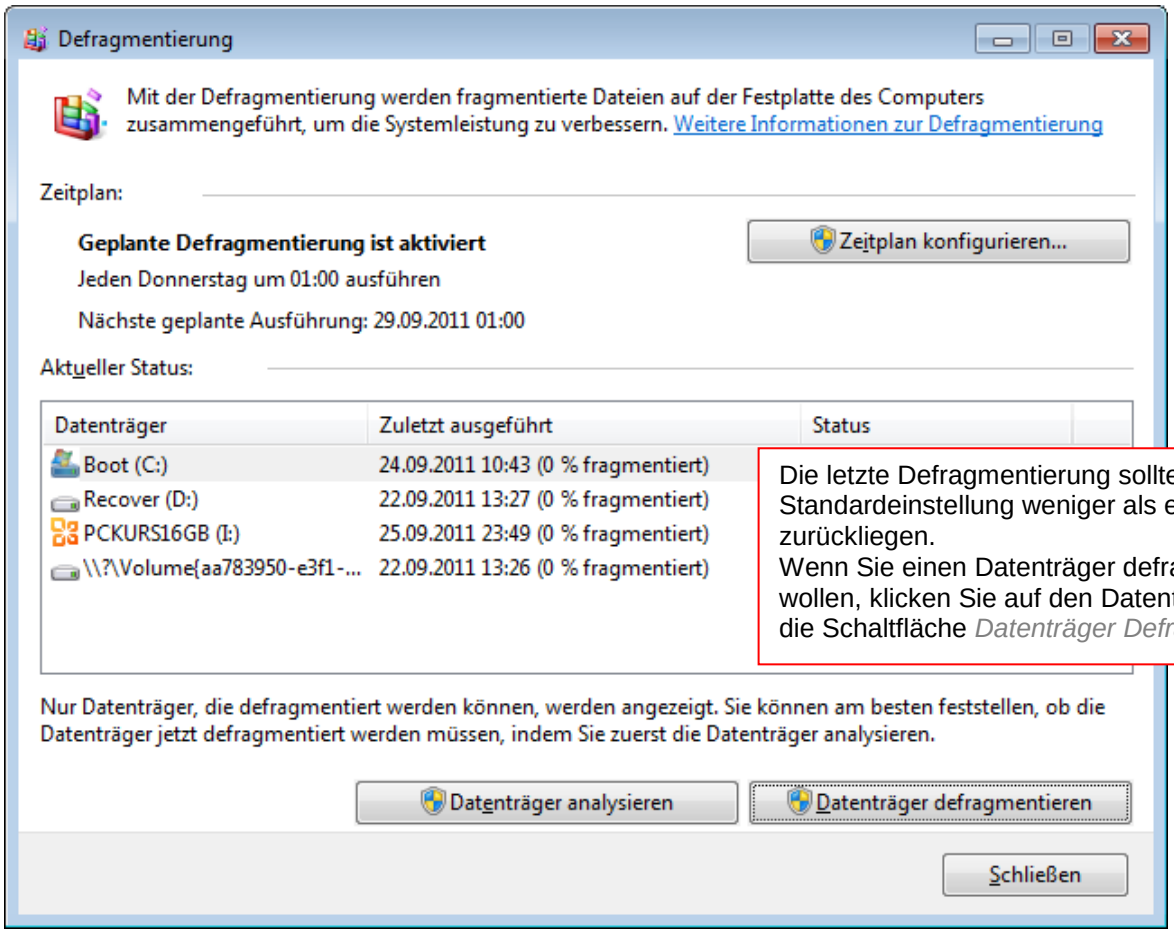

Die letzte Defragmentierung sollte bei einer Standardeinstellung weniger als eine Woche zurückliegen.
Wenn Sie einen Datenträger defragmentieren wollen, klicken Sie auf den Datenträger und auf die Schaltfläche *Datenträger Defragmentieren*.

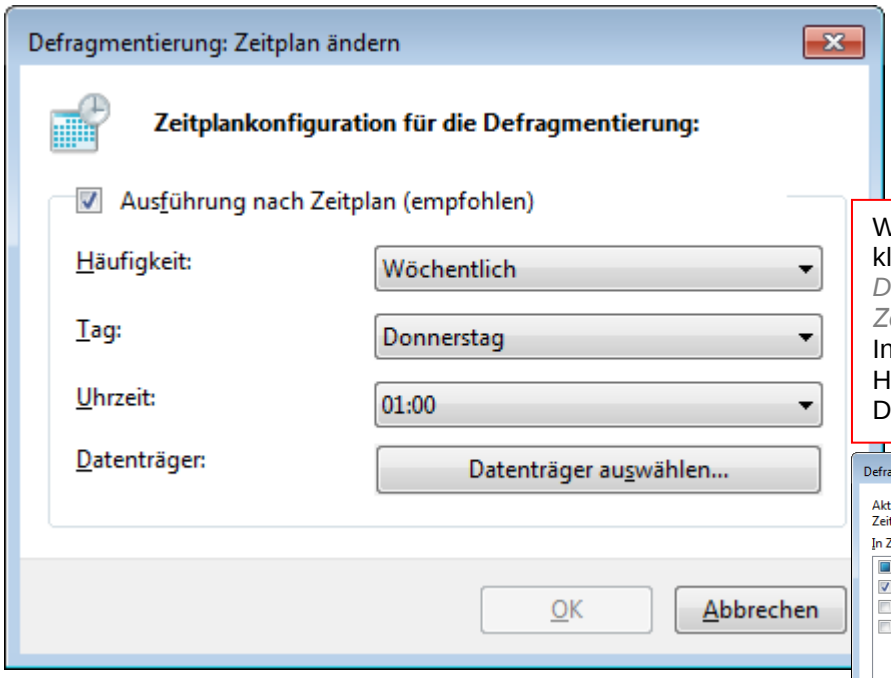

Wenn Sie den Zeitplan ändern wollen, klicken Sie im Fenster *Defragmentierung* auf *Zeitplan konfigurieren…*
In den Listenfeldern können Sie die Häufigkeit und die Datenträger für die Defragmentierung auswählen.

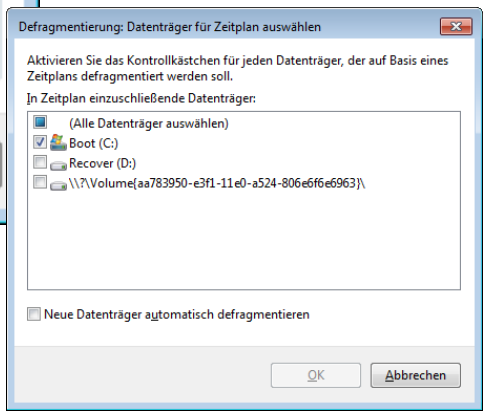

In diesem Beispiel wird nur die Festplatte Boot (C:) regelmäßig defragmentiert. Die anderen Datenträger enthalten die Programme und Daten für die Wiederherstellung des Auslieferungszustands. Deren Inhalt wird nicht verändert und sollte deshalb nicht defragmentiert werden.

© R.K von PcKurs@Alice.de 13.10.2011