

Firefox ESR installieren

Das Kürzel ESR steht für *Extended Support Release* und beschreibt damit schon den wesentlichen Unterschied zum Standard-Firefox. So wird der Browser nur in ausgedehnten Release-Zyklen mit neuen Funktionen versorgt und dafür über ein Jahr lang mit Sicherheitsupdates versorgt, bevor wieder eine größere Aktualisierung ansteht.
Die ESR-Version benötigt deshalb weniger Updates und Funktionsänderungen werden erst mit der nächsten ESR-Version eingeführt.

Auf einem 64-Bit Betriebssystem ist der 64-Bit-Firefox anscheinend schneller als der 32-Bit-Firefox.
Im Internet nach **Firefox ESR 64** suchen. Bei Mozilla die deutsche (German) Version für Ihren Rechner (Windows 64 Bit) herunterladen.

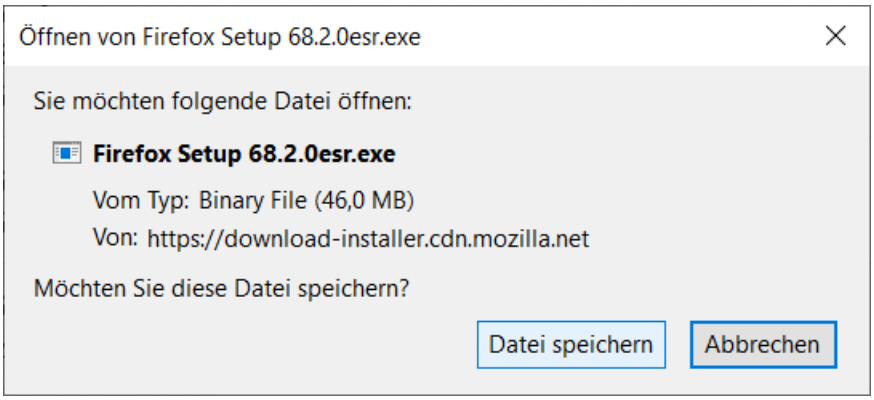


Klicken Sie im Firefox auf die *Fortschrittsanzeige für den Download* und auf *Datei öffnen*.

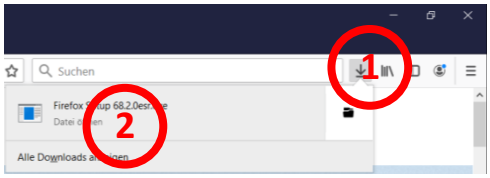

Windows extrahiert die Datei *Firefox Setup xy.z0esr.exe*.
In der Benutzerkontensteuerung geben Sie für den *Firefox Installer* das Kennwort für den Admin ein. Klicken Sie auf *Ja*.

Klicken Sie beim Installationsassistenten auf *Weiter*.

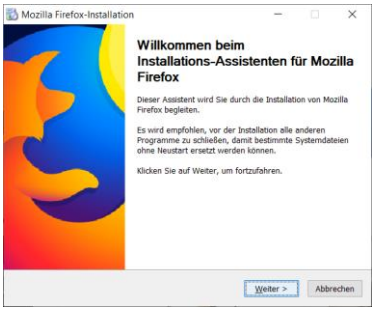


Sie können die Installationsart *Standard* akzeptieren und klicken auf *Weiter*.
In der Installationsart Benutzerdefiniert könnten Sie den Installationsordner ändern und aussuchen, ob Programmsymbole auf dem Desktop und im Startmenü erstellt werden sollen.
Die 32-Bit-Version wurde im Ordner C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox installiert. Die neue Installation sollte die alte Installation überschreiben, um nicht 2 Versionen zu installieren.

Nach der Installationsmeldung lassen sie den Haken für *Firefox jetzt starten* und klicken auf *Fertigstellen*.

„Immer überprüfen, ob Firefox der Standardbrowser ist“ deaktivieren

In Extras/Einstellungen/Allgemein kann der Haken für *Immer überprüfen, ob Firefox der Standardbrowser ist* gesetzt sein. Bei jedem Start wird für diese Prüfung unnötige Zeit aufgewendet. Diese Option zeigt Firefox in Grau an und ist an dieser Stelle nicht deaktivierbar.

Option deaktivieren:
Öffnen sie dazu einen neuen Tab mit STRG + T und geben in die Adresszeile *about:config* ein. Klicken Sie auf die Warnmeldung *Ich bin mir der Gefahren bewusst!*. In dem nun eingeblendeten Suchfeld auf der Seite folgendes eingeben, um danach zu suchen: *browser.shell.checkDefaultBrowser*.

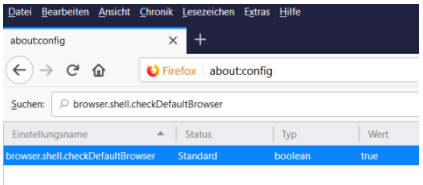

Mit einem Doppelklick auf die gefundene Zeile darunter wird der Text fett markiert und unter Wert steht jetzt *false*. Ab sofort ist der Haken für diese Option entfernt und die Prüfung beim Programmstart wird nicht mehr durchgeführt.

Startseite ändern

Probleme mit einer Website können dazu führen, dass Firefox lange zum Starten benötigt. Mozilla-Empfehlung: Versuchen Sie, die Firefox-Startseite auf die Standard-Startseite oder eine leere Seite zurückzusetzen.

Alle Erweiterungen deaktivieren
Um herauszufinden, ob eine fehlerhafte Erweiterung Ihr Problem verursacht, können Sie all Ihre installierten Erweiterungen deaktivieren:

1. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche ☰, klicken Sie auf Add-ons und wählen Sie Erweiterungen.
2. Klicken Sie auf den Namen einer Erweiterung in der Liste.
3. Klicken Sie auf Deaktivieren, um die gewählte Erweiterung zu deaktivieren.
4. Wiederholen Sie das bei jeder Erweiterung in der Liste.
5. Klicken Sie auf Firefox neu starten.

Überprüfen Sie nach dem Neustart von Firefox, ob Ihr Problem weiterhin besteht. Wenn das Problem nun nicht mehr auftritt, ist eine Ihrer Erweiterungen die Ursache des Fehlers. Um herauszufinden, welche Erweiterung dafür verantwortlich ist, fahren Sie folgendermaßen fort:
Die fehlerhafte Erweiterung finden
Um herauszufinden, welche Ihrer deaktivierten Erweiterungen das Problem verursacht, können Sie jede Erweiterung einzeln wieder aktivieren.

1. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche ☰, klicken Sie auf Add-ons und wählen Sie Erweiterungen.
2. Klicken Sie auf den Namen einer Erweiterung in der Liste.
3. Klicken Sie auf Aktivieren, um die gewählte Erweiterung zu aktivieren.
4. Klicken Sie auf Firefox neu starten.

Überprüfen Sie nach dem Neustart von Firefox, ob Ihr Problem wieder auftritt. Wenn das der Fall ist, verursacht die zuletzt aktivierte Erweiterung den Fehler.

Große Anzahl von Schriftarten

Firefox liest alle Ihre installierten Schriftarten ein und ermöglicht Websites dadurch, ihre Seiten mit den verfügbaren Schriftarten anzuzeigen. Wenn Sie viele Schriftarten installiert haben, wird möglicherweise dieser Prozess erheblich verlangsamt. Das Löschen unbenutzter Schriftarten kann den Firefox-Start sehr beschleunigen.


Empfohlene Erweiterungen

https://www.kuketz-blog.de empfiehlt

- Adblocker (Werbeblocker) uBlock Origin.
- Neat URL unterbindet das User-Tracking über URL-Parameter.


Dateispeicherort

Der Dateispeicherort sollte für die Neuinstallation bekannt sein. Klicken Sie dafür auf in der Taskleiste auf *Start*, Rechtsklick auf *Firefox*, zeigen auf *Mehr* und klicken auf *Speicherort öffnen*.

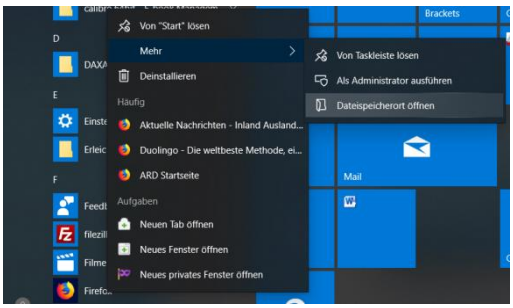

Nach einem Rechtsklick auf *Firefox* klicken Sie auf *Eigenschaften*.

Im Reiter *Allgemein* sehen Sie den Speicherort dieser Datei.

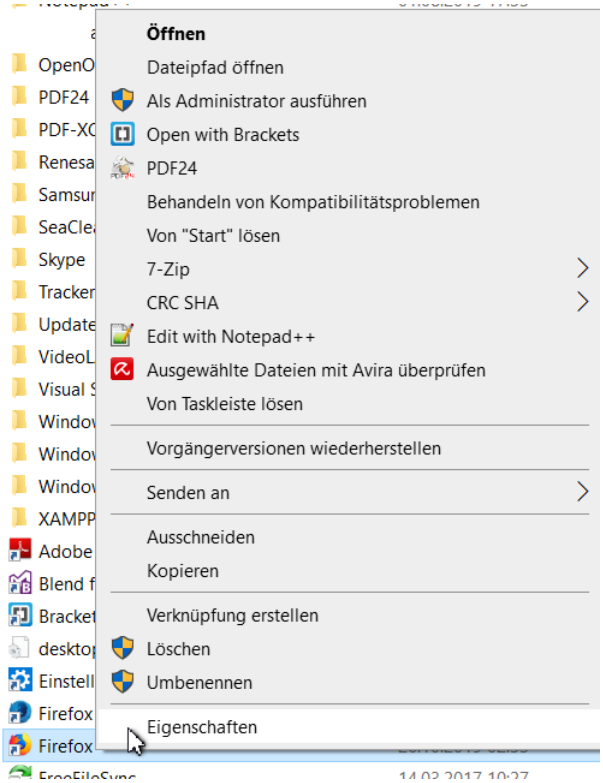

Bei einer Verknüpfung sehen Sie den Dateipfad des Programms in *Ziel* / *Ausführen in*.
Sie können hier auch den Dateipfad öffnen.

